






DR 38 S เหมาะสำหรับคอนกรีตบล็อก Hollow Concrete Block, แผ่นคอนกรีตแบบกลวง (Hollow Core Slab)
มีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดสั้นและปากบานออกเล็กน้อย
เพื่อกันปลั๊กหลุดเข้าสู่รูคอนกรีต




DR-S

Installation วิธีติดตั้ง




1. Drill recommended hole size, to at least the anchor length in depth.

1. ใช้สว่านเจาะรูให้ได้ขนาดตามที่แนะนำไว้ และให้รูลึกเท่ากับความยาวของตัวปลั๊ก




2. Clean the hole.

2. ทำความสะอาดรูที่เจาะ




3. Insert anchor until the top of anchor flush with the surface.

3. สอดปลั๊กเข้าไปในรูจนส่วนบนของปลั๊กเสมอกับปากรู



4. Expand anchor by inserting setting tool into anchor body and hammering on tool until shoulder of tool contacts top of the anchor.


4. ใช้เหล็กดกเสียบเข้าไปในปลั๊ก แล้วดกจนปากของเหล็กดกชนกับตัวปลั๊ก เหล็กดกนี้จะไปดกตัวหมด ลงไปทำให้ปลั๊กขยายตัวออก ยึดติดแน่นกับรู



5. Position fixture then insert bolt and tighten.

5. ทาบวัตถุที่จะติดตั้งสอดใส่ให้พอดีตัวผู้ผ่านวัตถุเข้าไปขันให้แน่น

SPECIFICATION

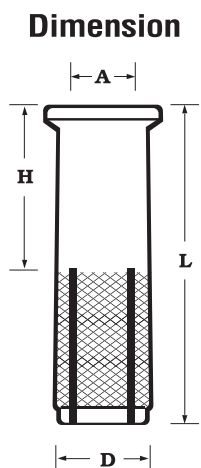

Item No.	Drill $\varnothing$	Thread Size	Anchor Length	Thread Depth	Drill Hole Depth	Box Qty
รหัสสินค้า	ขนาดของรูคอนกรีตที่เจาะ	ขนาดของน็อตตัวผู้ที่ใช้กับปลั๊ก	ความยาวของปลั๊ก	ความยาวของเกลียว	เจาะรูคอนกรีตลึก	บรรจุกล่องละตัว
DR-38s	"D" mm.	"A" Inch.	"L" mm.	"H" mm.	mm.	
DR-38s	12	3/8"	30	15	30	200

Item No.	Anchor Spacing mm.	Edge Distance mm.	Material Thickness mm.
รหัสสินค้า	ระยะทางระหว่างปลั๊ก-ปลั๊ก	ระยะทางระหว่างปลั๊ก-ขอบ	ความหนาของคอนกรีตอย่างน้อยที่สุด
DR-38s	90	50	50

Recommended Safe Working Loads and anchor spacings in concrete 35 MPa

Item No.	Pull-Out kN	Shear Load kN	Recommended Torque Nm
รหัสสินค้า	แรงดึง	แรงเฉือน	
DR-38s	2.5	2.0	17.0