


ST-STUD BOLT Hot Dip Galvanized

ปลั๊กสตั๊ดโบลท์ รุ่น ST-HDG

SPECIFICATION

| Item No. | Drill Ø | Thread Size | Anchor Length | Sleeve Length | Drill Hole Depth | Fastens Mat. Up to | Box Qty |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| รหัสสินค้า | ขนาดของรูคอนกรีตที่เจาะ "D" mm. | ขนาดของเกลียว "A" Inch. | ความยาวทั้งหมด "L" mm. | ความยาวของปลอก "H" mm. | ความลึกของรูคอนกรีตที่เจาะ "C" mm. | สามารถติดตั้งวัสดุได้หนาถึง mm. | บรรจุกล่องละ ตัว |
| ST-14-HDG | 8.0 | 1/4" | 52 | 32 | 38 | 6 | 100 |
| ST-516-HDG | 10.0 | 5/16" | 65 | 37 | 45 | 10 | 50 |
| ST-38-HDG | 12.0 | 3/8" | 73 | 40 | 50 | 10 | 30 |
| ST-12-HDG | 16.0 | 1/2" | 94 | 50 | 65 | 18 | 15 |
| ST-58-110-HDG | 20.0 | 5/8" | 110 | 60 | 80 | 15 | 10 |
| ST-58-120-HDG | 20.0 | 5/8" | 120 | 60 | 80 | 25 | 10 |
| ST-58-160-HDG | 20.0 | 5/8" | 160 | 60 | 80 | 65 | 15 |
| ST-58-200-HDG | 20.0 | 5/8" | 200 | 60 | 80 | 105 | 10 |
| ST-34-160-HDG | 25.0 | 3/4" | 160 | 80 | 110 | 35 | 10 |
| ST-34-200-HDG | 25.0 | 3/4" | 200 | 80 | 110 | 75 | 8 |

Dimension

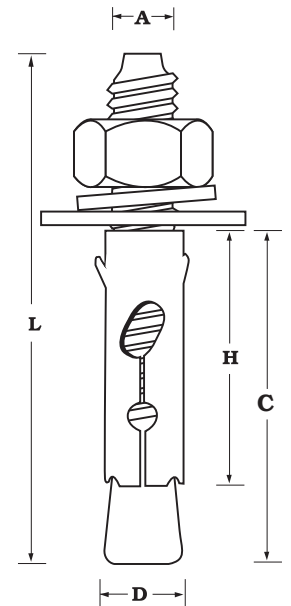

| Item No. | Anchor Spacing mm. | Edge Distance mm. | Material Thickness mm. |
|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| รหัสสินค้า | ระยะห่างระหว่างปลั๊ก-ปลั๊ก | ระยะห่างระหว่างปลั๊ก-ขอบ | ความหนาของคอนกรีตอย่างน้อยที่สุด |
| ST-14-HDG | 114 | 57 | 76 |
| ST-516-HDG | 135 | 68 | 90 |
| ST-38-HDG | 150 | 75 | 100 |
| ST-12-HDG | 195 | 98 | 130 |
| ST-58-110-HDG | 255 | 128 | 128 |
| ST-58-120-HDG | 255 | 128 | 128 |
| ST-58-160-HDG | 255 | 128 | 128 |
| ST-58-200-HDG | 255 | 128 | 128 |
| ST-34-160-HDG | 360 | 180 | 180 |
| ST-34-200-HDG | 360 | 180 | 180 |

Recommended Safe Working Loads in concrete 35 MPa

| Item No. | Pull-Out kN | Shear kN | Recommended Torque (Nm) |
|---------------|-------------|----------|-------------------------|
| ST-14-HDG | 2.5 | 3.2 | 9 |
| ST-516-HDG | 4.0 | 5.4 | 20 |
| ST-38-HDG | 6.0 | 7.9 | 40 |
| ST-12-HDG | 7.2 | 14 | 70 |
| ST-58-110-HDG | 17 | 24 | 150 |
| ST-58-120-HDG | 17 | 24 | 150 |
| ST-58-160-HDG | 17 | 24 | 150 |
| ST-58-200-HDG | 17 | 24 | 150 |
| ST-34-160-HDG | 22 | 37 | 196 |
| ST-34-200-HDG | 22 | 37 | 196 |

ST
HDG



Hot Dip Galvanized