

LIGHT-WEIGHT CONCRETE ANCHOR

ปลั๊กคอนกรีตมวลเบา



ปลั๊ก LC ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานติดตั้งคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ และสามารถใช้ได้กับอิฐ และอิฐมวลเบา

- ปลอกด้านนอกเป็นรูปฟันเลื่อย เมื่อเบ่งขยายจะเจาะเข้าไปในรูเนื้อคอนกรีตมวลเบา ทำให้มีแรงยึดติดแน่นสูง
- ปลอกด้านในถูกออกแบบมาคล้ายเกลียวตัวเมีย เพื่อให้สกรูขันเข้าไปได้ง่าย
- ใช้กับสกรูเกลียวเหล็ก
- ผลิตจากเหล็กเกรด A และชุบป้องกันสนิมด้วยสังกะสีสีรุ้ง
- มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูงกว่าปลั๊กพลาสติกสามารถใช้งานได้ง่ายและ สะดวก

ใช้กับ Tapping Screw #14 AB

- ปลอกปลั๊ก LC ของฟาสเทนิคออกแบบเป็นฟันเลื่อยเพื่อยึด จิก(เจาะ) เข้าเนื้อคอนกรีตมวลเบา, อิฐ, อิฐบล็อก ทำให้มีแรงยึดติดแน่น รับแรงได้ดี ไม่หลุดลื่น
- ปลอกปลั๊ก LC ของฟาสเทนิค ออกแบบให้สามารถใช้กับ สกรูเกลียวเหล็ก (Tapping Screw) ทั่วไปได้




Electroplated
LC-6032

Hot Dip Galvanized
LC-6032-HDG

Note = Required screw length Anchor Length+Fixture thickness+LX Screw diameter หมายเหตุ = ความยาวของสกรูที่ใช้ ความยาวของปลั๊ก+ความหนาของชิ้นงาน+เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู
Safe Working Load = 30 kg. บนอิฐมวลเบาเกรด G4 (density 700 kg/m3)

LC

Installation วิธีติดตั้ง

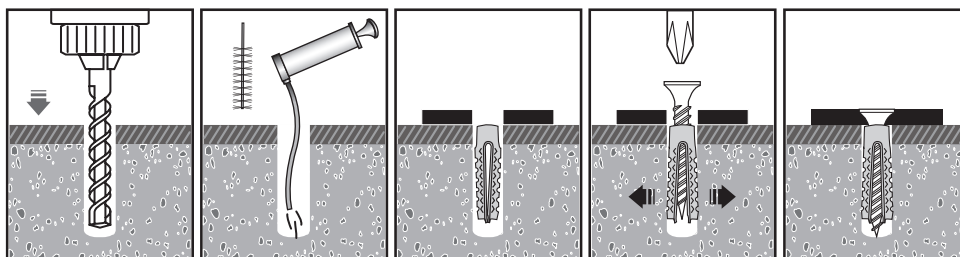

1. Drill hole of recommended diameter and depth into masonry.

1. ใช้ส่วนเจาะรูคอนกรีตตามขนาดและความลึกที่กำหนด

2. Clean the hole with brush and blow out dust.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตด้วยแปรงและเป่าฝุ่นออกให้หมด

3. Insert Fastenec LC in to the hole until flush with the surface. Place fixture.


3. สอดใส่ปลั๊ก LC เข้าไปในรูคอนกรีต ให้ส่วนบนเสมอกับปากรูคอนกรีต

4. Insert wood screw chipboard screw and tighten.

4. วางชิ้นงานที่จะติดตั้งใส่สกรู ผ่านชิ้นงานเข้าไปในปลั๊กแล้วขันให้แน่น

5. The fixture fixed firmly on the light-weight concrete.

5. ชิ้นงานจะถูกยึดติดแน่นบนผนังคอนกรีตมวลเบา

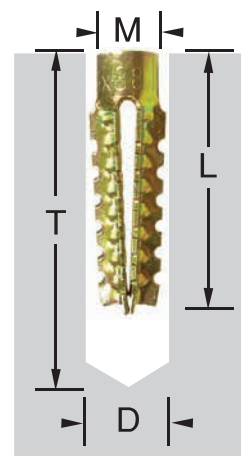

รหัสสินค้า Item No.	แรงดึง Pull-Out kN	แรงเฉือน Shear kN	Anchor Length ความยาว ทั้งตัว "L" mm.	Drill ขนาด รูที่เจาะ "D" mm.	Drill Hole Depth ความลึก ของรูที่เจาะ "T" mm.	Box Qty. บรรจุ กล่องละ Pcs./ตัว	Ctn. Qty. บรรจุ ลังละ Box/กล่อง
LC-6032	0.3	0.4	32	8	32-35	250	12
LC-6032-HDG	0.3	0.4	32	8	32-35	250	12