

The anchor for fast and easy installation by using hammer action to save time.


- Supplied complete unit and ready to use.
- Anchor size is the same as the hole size.
- Easy to install, fast push-through fixture into concrete hole.
- Save time by hammer drive pin flush with top.
- Hardened Center Pin acts as an expansion and locking pin, the fixture is locked, leaving it unaffected by vibration.
- No torque wrench require to set.
- Does not require exact hole depth.
- Made from steel and finished with rust resistant gold zinc plate

ปลั๊กแฮมเมอร์ไดร์ฟติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยตอกตะปูตรงกลาง เพื่อให้ปลั๊กบานออกยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

- เป็นปลั๊กที่ประกอบมาพร้อม สามารถใช้ได้ทันที
- ขนาดของปลั๊กเท่ากับขนาดของรูคอนกรีตที่เจาะ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็วโดยสอดปลั๊กผ่านรูวัดดูเข้าไปในรูคอนกรีต
- ประหยัดเวลา โดยตอกตะปูตรงกลางลงไปให้ตะปุมิดกับส่วนบนของปลั๊ก
- ตะปูจะเป็นตัวขยายและตัวล็อก ทำให้ปลั๊กขยายตัว ยึดติดแน่นในรูคอนกรีต ปลั๊กยึดติดแน่นไม่คลายตัวแม้จะมีแรงสั่นสะเทือน
- ไม่ต้องใช้ประแจทอร์ค
- รูคอนกรีตที่เจาะอาจจะลึกกว่าความยาวปลั๊กมากก็ไม่มีผลต่อการติดตั้ง
- ผลิตจากเหล็กเกรด A และชุบสังกะสีสีทองอย่างดีเพื่อป้องกันสนิม

HD

Installation วิธีติดตั้ง

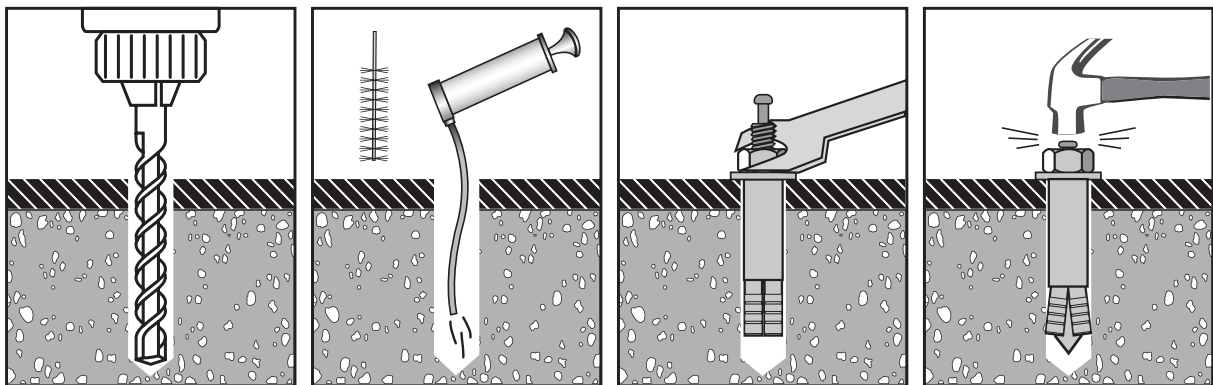

1. Using the fixture as a template, drill hole in concrete same diameter as the Fastenic Hammer Drive Anchor to the recommended depth.

1. ใช้ส่วนเจาะรูคอนกรีตโดยเจาะผ่านรูวัดดูที่จะติดตั้ง ให้มีขนาดรูเท่ากับขนาดของปลั๊กรุ่น HD และรูจะต้องมีความลึกอย่างน้อยตามที่กำหนด

2. Clean the hole insert the anchor through fixture into the hole.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตให้สะอาด สอดปลั๊กรุ่น HD ผ่านวัดดูที่จะติดตั้งเข้าไปในรูคอนกรีต

3. Tighten nut for desired embedment.


3. ชันน็อตตัวเมียให้แน่น ตามความลึกของปลั๊กที่ต้องการ

4. Hammer center pin until it is flush with top of the bolt. Anchor is now properly set.

4. ใช้ค้อนตอกตะปูลงไปให้ตะปุมิดเสมอกับส่วนบนของปลั๊ก ตะปูจะดันให้ปลั๊กขยายตัว ยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

HAMMER DRIVE ANCHOR

ปลั๊กแฮมเมอร์ไดร์ฟ รุ่น HD

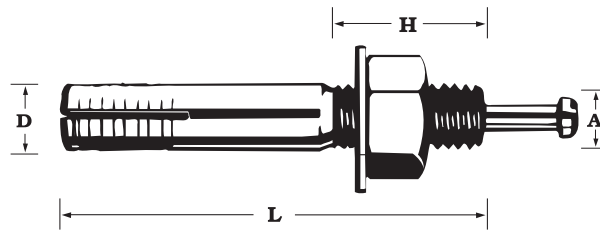

SPECIFICATION

Item No.	Pull-out kN	Shear kN	Anchor size & Hole Dia	Min. Drill Hole Depth	Anchor Length	Thread Length	Anchor Size	Pcs./Box
รหัสสินค้า	แรงดึง	แรงเฉือน	ขนาดของปลั๊ก และขนาดของรู คอนกรีตที่เจาะ "D" mm.	เจาะรู ลึก mm.	ความยาว ทั้งตัว "L" มม.	ความยาว ของเกลียว "H" mm.	ขนาด เกลียว "A"	ตัว/กล่อง
HD-6045	1.0	2.0	6.0	35	45	15	M 6	200
HD-6060	1.0	2.0	6.0	35	60	20	M 6	200
HD-8050	1.7	3.6	8.0	40	50	20	M 8	100
HD-8070	1.7	3.6	8.0	40	70	20	M 8	100
HD-1050	2.9	4.5	10.0	45	50	20	M 10	100
HD-1060	2.9	4.5	10.0	45	60	20	M 10	50
HD-1070	2.9	4.5	10.0	45	70	20	M 10	75
HD-1080	2.9	4.5	10.0	45	80	20	M 10	50
HD-1090	2.9	4.5	10.0	45	90	20	M 10	50
HD-10100	2.9	4.5	10.0	55	100	25	M 10	50
HD-10120	2.9	4.5	10.0	55	120	25	M 10	40
HD-12060	3.6	6.5	12.0	50	60	25	M 12	50
HD-12070	3.6	6.5	12.0	50	70	25	M 12	40
HD-12090	3.6	6.5	12.0	50	90	30	M 12	30
HD-12100	3.6	6.5	12.0	50	100	30	M 12	30
HD-12120	3.6	6.5	12.0	60	120	50	M 12	30
HD-12150	3.6	6.5	12.0	60	150	50	M 12	20
HD-16100	6.3	12.5	16.0	65	100	40	M 16	20
HD-16120	6.3	12.5	16.0	65	120	40	M 16	15
HD-16150	6.3	12.5	16.0	65	150	40	M 16	10
HD-20130	10.2	14.5	20.0	65	130	50	M 20	10
HD-20150	10.2	14.5	20.0	85	150	50	M 20	8
HD-20190	10.2	14.5	20.0	85	190	50	M 20	8

HD