



Fastenic Hollow-Wall Anchor

Suitable for hollow-base masonries applications, such as wallboard, plasterboard, or slab, with a minimum thickness of 3mm. The anchor expands as it is tightened with the provided screw and folds the expanding legs flush to the back of the masonry and provide support for the plug. The large contact point designed to distribute the tensile forces evenly and offers high loading capacity.


ปลั๊กยึดผนังและฝ้า HA

สามารถใช้งานได้กับแผ่นวอลส์ตู โพรงโปร่งอาทิ ผนังเบา ฝ้า พลาสเตอร์บอร์ด ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ใช้งานง่ายด้วยการยึดด้วยสกรูขับล็อกจะการออกไปยึดด้านหลังผนังเพื่อรองรับกับแผ่นวอลส์ตูที่ต้องการ ขอจัดการอกรับผิวลักษณะเพื่อช่วยกระจายแรงยึด ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามความต้องการ

HA

Installation วิธีติดตั้ง

WITH HA GUN (ใช้ปืนยิงสกรูฟัน HA)

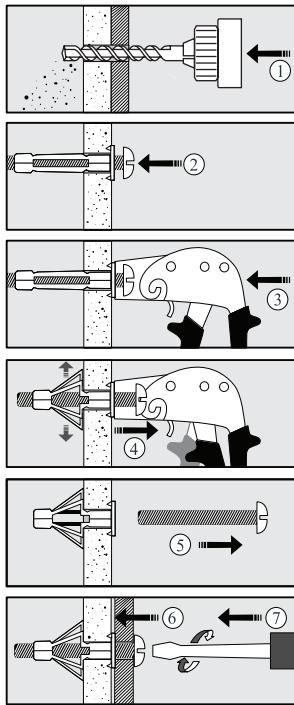

- Ensure the anchor size is suitable to the masonry thickness, and drill a hole on the masonry in respective to the recommended diameter and depth.

เลือกขนาดของสกรูยึดฝ้าที่ใช้ให้เข้ากับ
เหมาะสมกับขนาดที่ต้องติดตั้ง และจะ
รุกคุณครูให้มีขนาดตรงตามที่ระบุไว้


- Insert the anchor into the hole and expand the anchor with a HA gun

ใส่ตัวเล็กยึดฝ้าเข้าไปในรู และ ขยาย
ปลอกยึดออกด้วยปืนยิงสกรู

- Remove the screw, then place the mounting fixture over the hole and reapply the screw.

ใช้สกรูออก ทابเข็มขันบนรูจาก และ
ใส่สกรูกลับผ่านด้วยเข็มขันที่แน่น

WITH SCREW DRIVER (ใช้ไขควง)

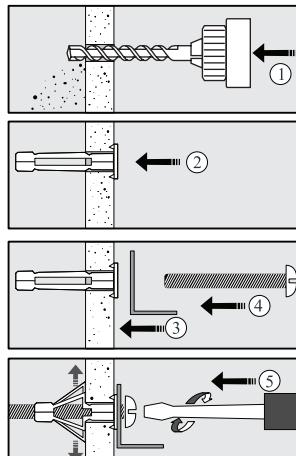

- Ensure the anchor size is suitable to the masonry thickness, and drill a hole on the masonry in respective to the recommended diameter and depth.

เลือกขนาดของสกรูยึดฝ้าที่ใช้ให้เข้ากับ
เหมาะสมกับขนาดที่ต้องติดตั้ง และจะ
รุกคุณครูให้มีขนาดตรงตามที่ระบุไว้

- Insert the anchor into the hole without the screw, then place the mounting fixture over the hole and reinsert the provided screw.

ยกสกรูออก ทابเข็มขันบนรูจาก และลอก
ตัวเล็กยึดฝ้าเข้าไปในรูจาก และลอก
สกรูกลับผ่านด้วยเข็มขันที่แน่น

- Tighten the screw with a screwdriver

ใช้สกรูกลับผ่านด้วยเข็มขันที่แน่น
เพื่อติดตั้ง



SPECIFICATION

Item No. รหัสสินค้า	Pull-out kN แรงดึง	Shear kN แรงตื้น	Screw Size ขนาดสกรู	Thread Length ยาวของสกรู "L" mm.	Drill ขนาด รูเจาะผนัง "D" mm.	Sleeve Length ความยาวปลอก "H" mm.	Min. masonry Thickness ความหนาผนังพื้น "C" mm.	Fastens Mat. Hole ฐานรองติดตั้ง "A" mm.	Fastens Mat. Up to ฐานรองติดตั้ง "F" mm.	Pcs./Box ตัว/กล่อง
HA 405	0.1	0.14	M 4	28	8	22	3-5	4	2	500
HA 409	0.1	0.14	M 4	42	8	34	3-9	4	4	300
HA 416	0.1	0.14	M 4	48	8	40	5-15	4	4	300
HA 422	0.1	0.14	M 4	58	8	52	3-20	4	3	250
HA 423	0.18	0.23	M 4	61	8	53	18-28	4	2	250
HA 427	0.18	0.23	M 4	67	8	59	31-38	4	2	200
HA 510	0.18	0.23	M 5	46	10	37	6-13	5	3	200
HA 514	0.18	0.23	M 5	59	10	50	3-16	5	4	120
HA 527	0.18	0.23	M 5	72	10	63	14-32	5	4	100
HA 545	0.18	0.23	M 5	86	10	80	32-45	5	2	80
HA 610	0.29	0.34	M 6	46	11	37	6-13	6	3	150
HA 614	0.29	0.34	M 6	59	11	50	3-16	6	3	100
HA 627	0.29	0.34	M 6	72	11	63	14-32	6	4	90
HA 645	0.29	0.34	M 6	86	12	80	32-45	6	3	70

