



The Fastenic Nail Drive Anchor is versatile, fast and easy to use anchor complete in itself.


- Save time, requires a smaller hole, depth and eliminates the hole-spotting.
- Quickly hammered into place, nail acts as an expansion and locking pin. The fixture is locked, leaving it unaffected by vibration.
- The Fastenic Nail Drive Anchor is remarkable for fixing pipe clips, cable straps, brackets, electrical, plumbing and heating conducts or fixings.
- Can be used in brick, concrete, block, stone and masonry materials.
- There are Mushroom Head and Flat Head.

ปลั๊กฟาสเทนิกนาลไดร์ฟแองเคอร์ เป็นปลั๊กฝังคอนกรีตอเนกประสงค์ ที่ใช้ติดตั้งงานได้หลายอย่างสะดวกรวดเร็วและติดตั้งง่าย ใช้ได้ทันที

- ประหยัดเวลาในการติดตั้ง รุกอนกรีตที่เจาะมีขนาดเล็ก ขจัดปัญหาเรื่องกำหนดจุดที่เจาะรูและความลึกของรู
- เพียงแต่ตอกตะปูเข้าไป ตะปูจะเป็นตัวขยายปลั๊กและตัวล็อก ทำให้วัตถุที่ติดตั้งถูกล็อกติดแน่นตรงตำแหน่งที่ต้องการ และไม่ขยับเขยื้อนแม้จะถูกรบกวนสั่นสะเทือน
- ปลั๊กฟาสเทนิกนาลไดร์ฟแองเคอร์ ใช้ติดตั้งกับที่รัดท่อสายไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อน้ำ และอื่น ๆ
- ใช้ติดตั้งในหิน คอนกรีต อิฐบล็อก อิฐ


ND

Installation วิธีติดตั้ง




1. Drill the recommended size hole using the fixture as a template, Minimum hole depth should be overall length of anchor.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดตามที่ระบุ โดยเจาะรูผ่านวัตถุที่จะติดตั้ง ให้ความลึกของรูคอนกรีตอย่างน้อยเท่ากับความยาวของปลั๊กที่ใช้




2. Clean the hole.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตให้สะอาด




3. Insert The Fastenic Nail Drive Anchor through the fixture into hole until the collar of anchor is flush with the fixture.

3. สอดปลั๊กนาลไดร์ฟแองเคอร์ผ่านวัตถุที่จะติดตั้งเข้าไปในรูคอนกรีตจนกระทั่งหัวปลั๊กติดกับวัตถุ



4. Tap nail with hammer until it is flush into head of anchor head. Anchor is now properly set.

4. ตอกตะปูลงไป จนกระทั่งตะปูเสมอกับหัวของปลั๊ก ปลั๊กก็จะขยายตัวยึดติดแน่นอยู่ในรูคอนกรีตนั้น

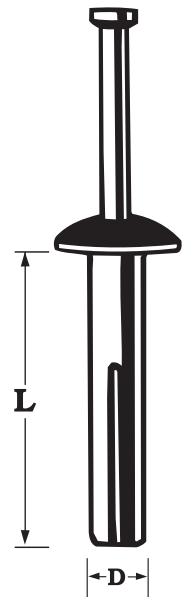

รหัสสินค้า Item No.	Size ขนาด Inch.	Drill ขนาดรู ที่เจาะ "D" inch	Anchor Length ความยาวทั้งตัว "L" inch	Recommend Pullout load แรงดึงถอน (SWL-3 เท่า) kN	Recommend Shear load แรงเฉือน kN	Minimum Embedment เจาะรูลึกอย่างน้อย mm.	Fastens Material up to ยึดวัตถุได้หนาสุด mm.	Box Qty บรรจุ กล่องละ Pcs./ตัว	Ctn. Qty บรรจุ ลังละ Pcs./ตัว
ND-14034	1/4"x3/4"	1/4"	3/4"	0.3	2.4	18	1	500	5,000
ND-14100	1/4"x1"	1/4"	1"	0.3	2.4	22	3	450	4,500
ND-14114	1/4"x1 1/4"	1/4"	1 1/4"	0.5	2.4	30	1	300	3,000
ND-14112	1/4"x1 1/2"	1/4"	1 1/2"	0.5	2.4	30	8	250	2,500
ND-14200	1/4"x2"	1/4"	2"	0.5	2.4	40	10	200	2,000