



Special Anchor used in solid and hollow masonry for door and window frames installation, and neat finished appearance.

- Preassembled anchor is a complete unit ready to use, quick and easy to install.
- Anchor diameter is the same as the hole diameter.
- Through-fixing installation.
- Stop lugs for solid and cavity fixtures.
- Pozidrive screw.


เป็นปลั๊กฝังคอนกรีตที่ใช้ได้ทั้งในคอนกรีตและอิฐบล็อกที่เหมาะสมในการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ซึ่งหัวสกรูเป็นแบบเพเซอร์ ทำให้จมึดเสมอแนบกับวงกบไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดโผล่ออกมา

- เป็นปลั๊กที่ประกอบพร้อมสมบูรณ์แบบใช้ได้ทันที การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ขนาดของปลั๊กมีขนาดเท่ากับขนาดของรูคอนกรีตที่เจาะ สามารถเจาะรูคอนกรีตผ่านรูวัดที่เจาะได้โดยไม่ต้องกำหนดจุดที่จะเจาะและไม่ต้องเลือนวัสดุไปมา
- ตัว Stop lugs จะเป็นตัวยึดวงกบประตูหน้าต่าง ทั้งไม้ อลูมิเนียมหรือเหล็ก หรือชิ้นงานทั้งทึบและโปร่ง
- หัวสกรูเป็นแบบหัวแฉก Pozidrive
- ปลอกของปลั๊กที่อยู่ในรูคอนกรีตและวัสดุที่ติดตั้งเป็นปลอกอันเดียวกันตลอด
- เหมาะที่จะใช้ติดตั้งกับอิฐบล็อก

# MF

### Installation วิธีติดตั้ง

1. Drill hole of recommended diameter and depth through fixture into masonry and clean the hole.
2. Insert Fastenic Metal Frame Anchor through fixture into the hole until screw head flush with the fixture surface.
3. Tighten screw firmly with Pozidrive head screw driver.
4. Cavity fixture fixed on the hollow brick.

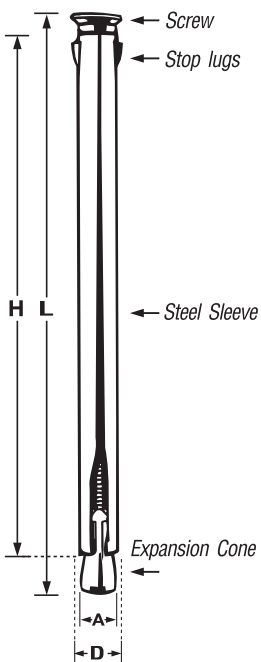

### SPECIFICATION

Item No.	Pull-out kN	Shear kN	Anchor size & Hole Dia	Min. Drill Hole Depth	Anchor Length	Fastens Material Up To	Anchor Size	Pcs./Box
รหัสสินค้า	แรงดึง	แรงเฉือน	ขนาดของปลั๊ก และขนาดของรูคอนกรีตที่เจาะ "D" mm.	เจาะรู ลึก	ความยาว ทั้งตัว	ความยาว ปลอก	ขนาด เกลียว	ตัว/กล่อง
				mm.	"L" mm.	"H" mm.	"A"	
MF-1075	1.7	0.5	10	40	90	75	M6	100
MF-1090	1.7	0.5	10	40	105	90	M6	100
MF-10110	1.7	0.5	10	40	125	110	M6	50
MF-10130	1.7	0.5	10	40	145	130	M6	50
MF-10150	1.7	0.5	10	40	165	150	M6	50
MF-10180	1.7	0.5	10	40	195	180	M6	50