

ALUMINIUM CONCRETE INSERT : Type AL



ปลั๊กอลูมิเนียมคอนกรีตอินเลอร์ส รุ่น AL



ALUMINIUM CONCRETE INSERT : Type AL

ปลั๊กอลูมิเนียมคอนกรีตอินเลอร์ส รุ่น AL

เป็นปลั๊กฝังคอนกรีตที่ประกอบด้วยปลั๊กอลูมิเนียม และตะปูคอนกรีต ใช้สะดวกรวดเร็ว เพียงตอกตะปูลงไปให้จมเสมอกับตัวปลั๊ก ปลั๊กจะแบ่งขยายยึดติดแน่นในรูคอนกรีตมี 1 ขนาด คือ 3/8" x 2" ผลิตจากอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม ตะปูคอนกรีตชุบสังกะสีป้องกันสนิม

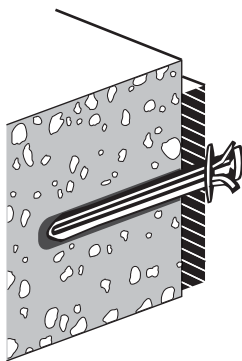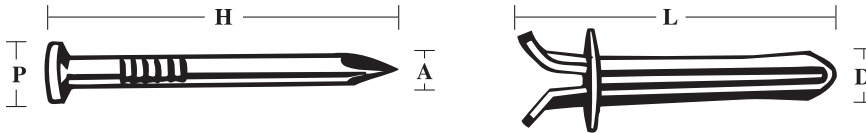

Material Specifications

Anchor : Aluminium
Nail : JIS G3506 SWRCH 62A or 62B


ใช้ติดตั้งกับคอนกรีต ทิน อีฐ

ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้า สุขาภิบาล งานตกแต่ง งานไม้ เป็นต้น

ระยะห่างระหว่างปลั๊ก-ปลั๊ก 175 mm.
ระยะห่างระหว่างปลั๊ก-ขอบ 88 mm.
Safe Tension Load 1.5 kN
Safe Shear Load 3.0 kN

AL

Installation วิธีติดตั้ง

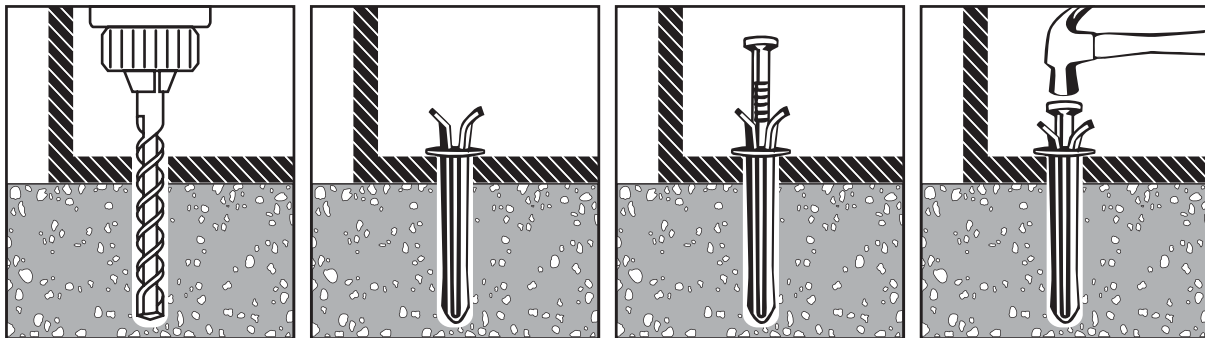

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดและความลึกตามที่กำหนด

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตแล้วสอดปลั๊ก AL เข้าไปจนสุดรูคอนกรีต

3. ใส่ตะปูคอนกรีตลงในปลั๊ก

4. ใช้ค้อนตอกตะปูให้จมเสมอกับตัวปลั๊ก ปลั๊กจะขยายยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

Item No. รหัสสินค้า	แรงดึง Pull-Out kN	แรงเฉือน Shear kN	ขนาดรู ที่เจาะ "D"	ความยาว ทั้งตัว "L"	ขนาด ตะปู "A"	ความยาว ตะปู "H"	ขนาด หัวตะปู "P"	Pcs./Box ตัว/กล่อง
AL-3/8	1.5	3.0	3/8"	2"	1/4"	2 3/8"	1/2"	100