

BRASS ANCHOR

ปลั๊กทองเหลืองรุ่น BA

ผลิตจากทองเหลืองไม่เป็นสนิม เป็นปลั๊กชนิดตัวเมีย (Female Type Anchor) ประกอบด้วยปลอก (Shield) ที่มีเกลียวอยู่ด้านใน (Internal Thread) และขยายปลอก (Expansion Plug) รูปร่างและการติดตั้งคล้ายปลั๊กรุ่น (DR) Drop-in anchor แต่เวลาติดตั้งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Setting tool ตอกให้ Expansion Plug ลงไปดันให้ปลอกขยายตัวออก เพียงขันน็อตตัวผู้ลงดันให้ Expansion Plug ดันให้ปลอกเบ่งขยายตัวออกยึดติดแน่นในรูคอนกรีต ส่วนลายด้านนอกของตัวปลั๊กจะจับยึดแน่นกับรูคอนกรีตทำให้ปลั๊กไม่หมุนตามเวลาขันน็อตตัวผู้



ตัวปลั๊กผลิตจากทองเหลืองเกรด A ไม่เป็นสนิม

Material Specification

Anchor Body : Brass



Bolt : Zinc Plated Steel

ใช้ติดตั้งกับก้อนคอนกรีต ทิน อีฐู

ใช้ในงานติดตั้งงานโครงเหล็ก นั่งร้าน งานติดตั้งฉนวน งานตกแต่ง เป็นต้น

BA

Installation วิธีติดตั้ง

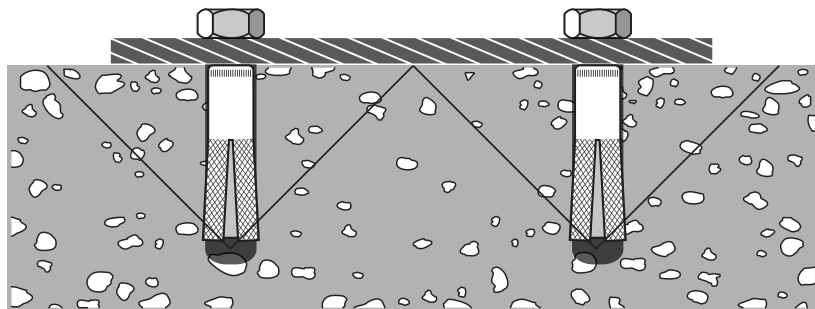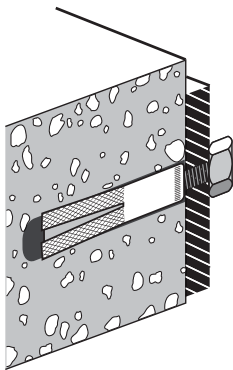

SPECIFICATION

Item No. รหัสสินค้า	Item Size ขนาดปลั๊ก	Hole Dia ขนาดรูที่เจาะ "D" mm.	Min. Drill Hole Depth เจาะรูลึก mm.	Screw Size ขนาดสกรู	Pcs./Box ตัว/กล่อง
BA-525	M5 x 7 x 25	7.0	25	P.Head : M5 x 20	400
BA-630	M6 x 8 x 30	8.0	30	P.Head : M6 x 25	250
BA-840	M8 x 11 x 40	11.0	40	HEX.Head : M8 x 35	100